サインプラス®

KANBO PRAS

フレキシブルフェイス サインシステム

サインプラス®

モノクロの世界に美彩色・・・

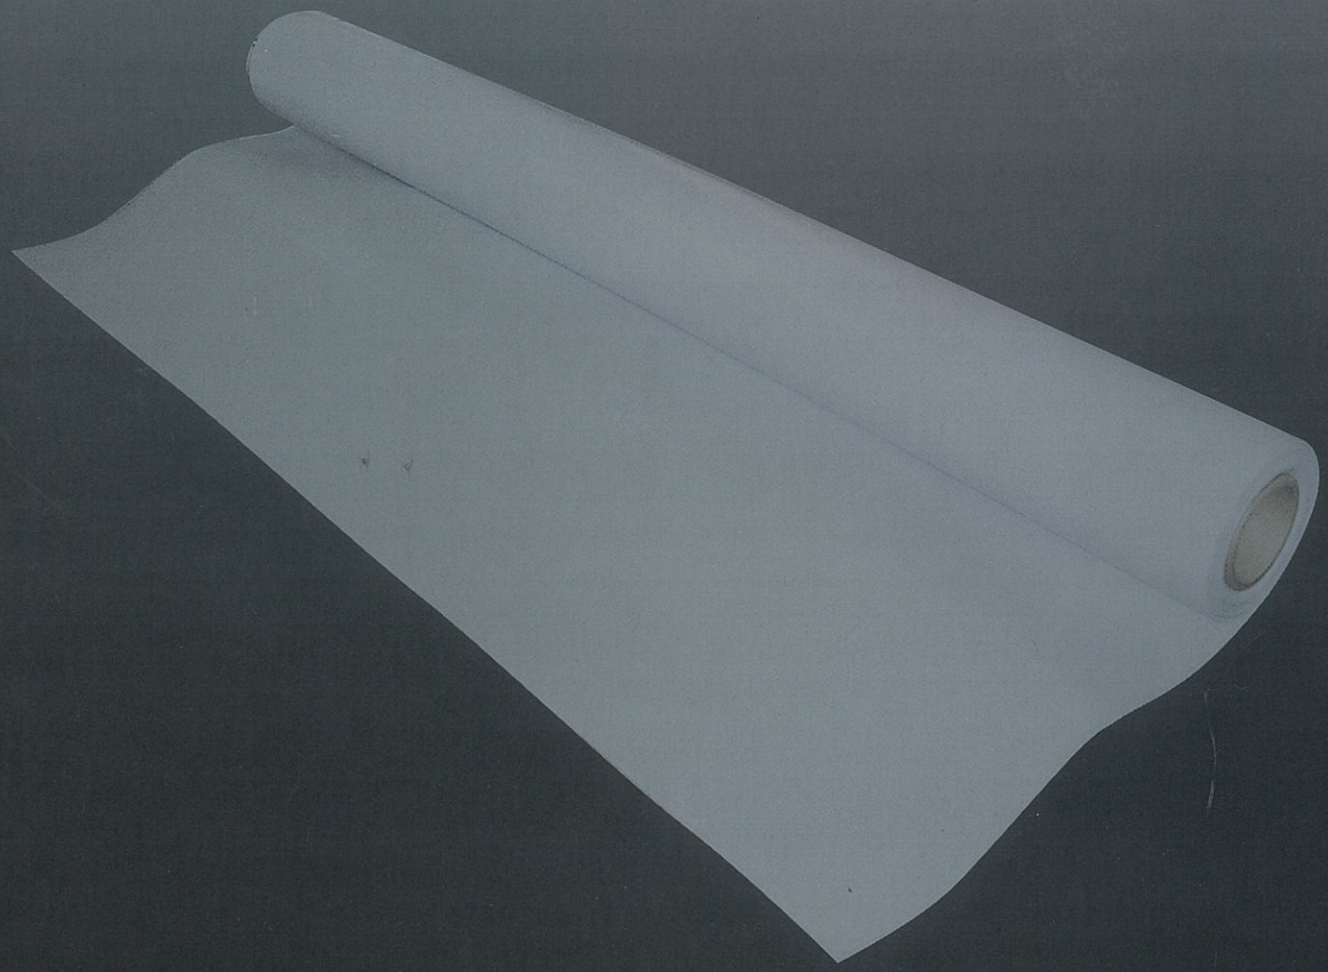

サインプラス®

マーキングフィルム貼り用　FFシート

切売り販売可

マーキングフィルム貼り用FFシートは表面の汚れ防止およびマーキングフィルムの剥離・浮き等防止の目的で表面各種コーティング加工を施しております。
短期・屋内用フィルム，非塩ビフィルム，海外メーカー製フィルムおよびIJP印刷加工したフィルム等の使用は適しておりませんのでご注意願います。

内照式FFシート

SIGNPRAS-K

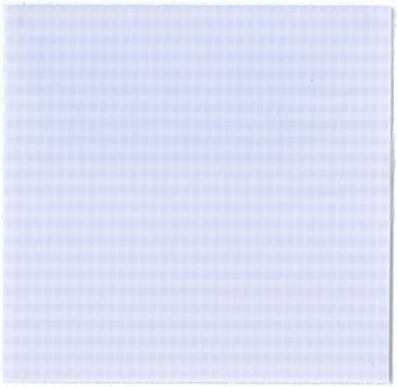

SPK120 1220mm幅×25m/50m
SPK160 1620mm幅×25m/50m
SPK220 2220mm幅×25m/50m

防炎　表面フッ素コーティング

切売り可

SIGNPRAS-W

SPW250	2520mm幅×25m
SPW270	2720mm幅×25m
SPW320	3220mm幅×25m
SPW420	4220mm幅×25m

防炎　表面特殊コーティング

切売り可



シーム加工可

不燃FFシート

SIGNPRAS-FG

サインプラスFGは防火地域での使用が可能です。

SP-1300FG	1300mm幅×30m
SP-2000FG	2000mm幅×30m

不燃材料

国土交通大臣認定番号　NM-1742
(マーキングフィルム加工での認定番号)

切売り可

外照用FFシート

SIGNPRAS-GS

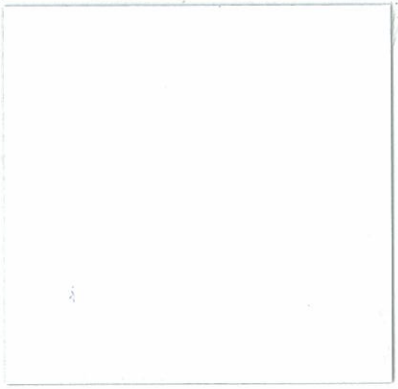

P-700MF	1850mm幅×30m

防炎　表面フッ素コーティング

切売り可



シーム加工可

⚠ ガラス繊維は折り曲げに弱い性質があります。施工の際は、折り曲げ等に充分ご注意ください。

溶剤系インクジェット印刷用　FFシート

ロール販売のみ

・溶剤系インクジェット印刷用FFシートは印刷の発色性および印刷後の擦過性・屋外耐候性を上げる目的で表面特殊コーティング加工を施しております。
・溶剤系インクジェット印刷用FFシートを直接素手で触ると手表面の油が付着して印刷ムラになる恐れがありますので取り扱いには充分注意してください。

内照式FFシート

SIGNPRAS-KP

SKY-KP500　1370mm幅×20m

防炎

外照用FFシート

SIGNPRAS-W

SPW250	2520mm幅×25m
SPW270	2720mm幅×25m
SPW320	3220mm幅×25m
SPW420	4220mm幅×25m

防炎

SIGNPRAS-GS

P-700MA	1850mm幅×30m
P-500MA	1370mm幅×30m

防炎

FFシート専用 展張金具

◆ レール式展張金具

MK-T SYSTEM ・ MKカバー

短辺最大2mまで展張可能です。

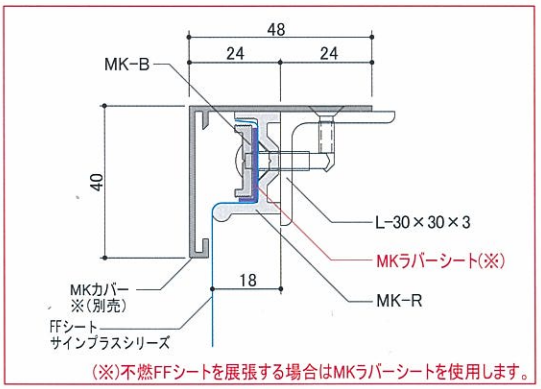

(※)不燃FFシートを展張する場合はMKラバーシートを使用します。

■セット内容

MK-R(レール) L=2000mm

MK-B(バー) L=2000mm

※別売品



MKカバー L=4000mm

■梱包数量：10本/箱

ホワイト・シルバー・アルミ色（塗装用）

■梱包数量
25本セット/箱

◆ クランプ式展張金具

RT SYSTEM

短辺最大10mまで展張可能です。

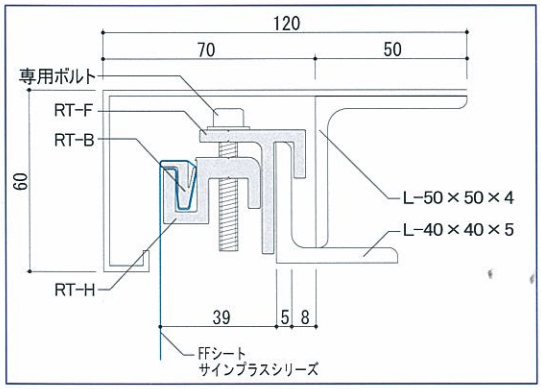

■セット内容

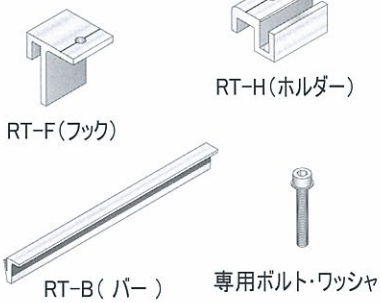

RT-F(フック)

RT-H(ホルダー)

RT-B(バー)

専用ボルト・ワッシャ

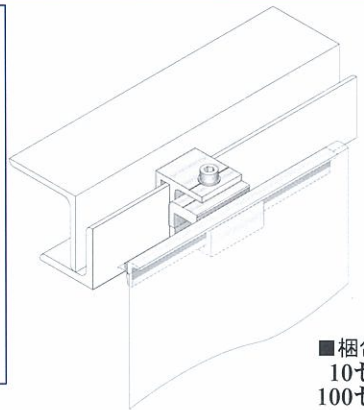

■梱包数量
10セット/袋
100セット/箱

CT SYSTEM

短辺最大1.5mまで展張可能です。

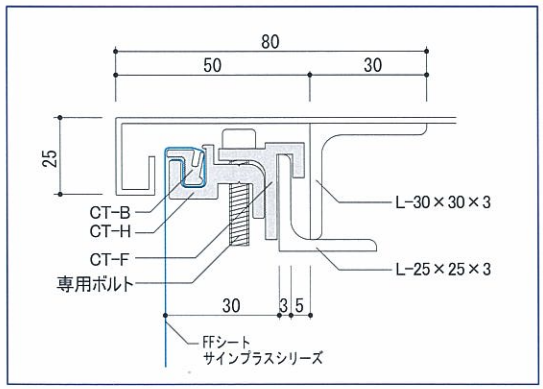

■セット内容



CT-F(フック)

CT-H(ホルダー)

CT-B(バー)

専用ボルト

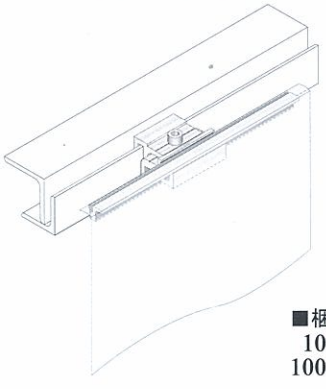

■梱包数量
10セット/袋
100セット/箱

・標準物性

	SPK SKY-500KP	SPW	SP-2000FG	P-700MA P-700MF	P-500MA	SPW-KP250
厚さ (mm)	0.62	0.65	0.33	0.63	0.51	0.44
重量 (g/㎡)	720	780	562	800	647	508
引張強度 (N/3cm)	L 940 W 1185	L 1862 W 1195	L 2000 W 1800	L 1421 W 1311	L 1206 W 1049	L 422 W 495
伸度 (%)	L 20.0 W 24.0	L 24.0 W 24.5	L 3.7 W 3.5	L 18.0 W 26.0	L 19.0 W 25.0	L 42.7 W 20.0
引裂強度 (N)	L 365 W 401	L 823 W 353	L 105 W 107	L 352 W 329	L 151 W 162	L 102 W 56
透光率 (%)	25.0	19.0	28.0	0.0	0.0	34.0
引張剛性 (KN/m)	L 274 W 239	L 380 W 229	L 1558 W 1519	L 338 W 207	L 235 W 163	L 153 W 131

上記データは初期強度による測定値であり保証値ではありません。

・展張金具の許容強度

RTSYSTEM	1176 N/個	PL-TSYSTEM	2450 N/m
CTSYSTEM	392 N/個	MK-TSYSTEM	2450 N/m

各金具は強度に十分余裕を持ってご使用下さい。

⚠ 取扱上のご注意

●品番およびロットNo.について

・原反には、品番およびロットNo.がサイドラベルに記載されています。
・原反を使用した場合、ロットNo.を必ず記録、保存して下さい。
（ロットNo.の記録がない場合、製品に問題が生じましても品質保証を行うことが困難になります。）
・品質には万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら直ちに当社に原反の品番およびロットNo.をご連絡下さい。

●製造上の注意

・熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので必ず作業場を換気して下さい。
・高周波ウェルダーで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着していると稀にスパークを起こす事が有りますのでウェルダーバーおよびシートの溶着部に付着物の無い状態で溶着して下さい。

●廃棄処分について

シートを廃棄処分される際は、下記の方法で処理して下さい。
・廃棄物処理法・都道府県条例に従って処理して下さい。
・許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。

⚠ 安全に関するご注意

・ご使用に当たりましては、各取扱説明書をよく読んで十分な安全性を考慮して下さい。
・強度を必要とするような物にご使用の場合は、設計強度及び安全性を十分に確認して下さい。
・施工に関しましては、構造計算等により、十分安全性を確認して下さい。

カンボウプラス株式会社 機能資材部 サイン課

（大阪）
大阪市中央区南本町1-8-14
堺筋本町ビル
TEL：06-6261-6836 FAX：06-6261-7143

（東京）
東京都中央区日本橋堀留町2-1-3
ヤマトインターナショナル日本橋ビル
TEL：03-3661-5311 FAX：03-3661-5540

URL ：http://www.fcc.co.jp/kanbopras/ E-mail：signpras@kanbo.co.jp

2006.4

R100
古紙配合率100%再生紙を使用しています

このカタログの記載事項は、仕様およびデザイン改良等の事由により予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。